

CURLING

Datenblatt

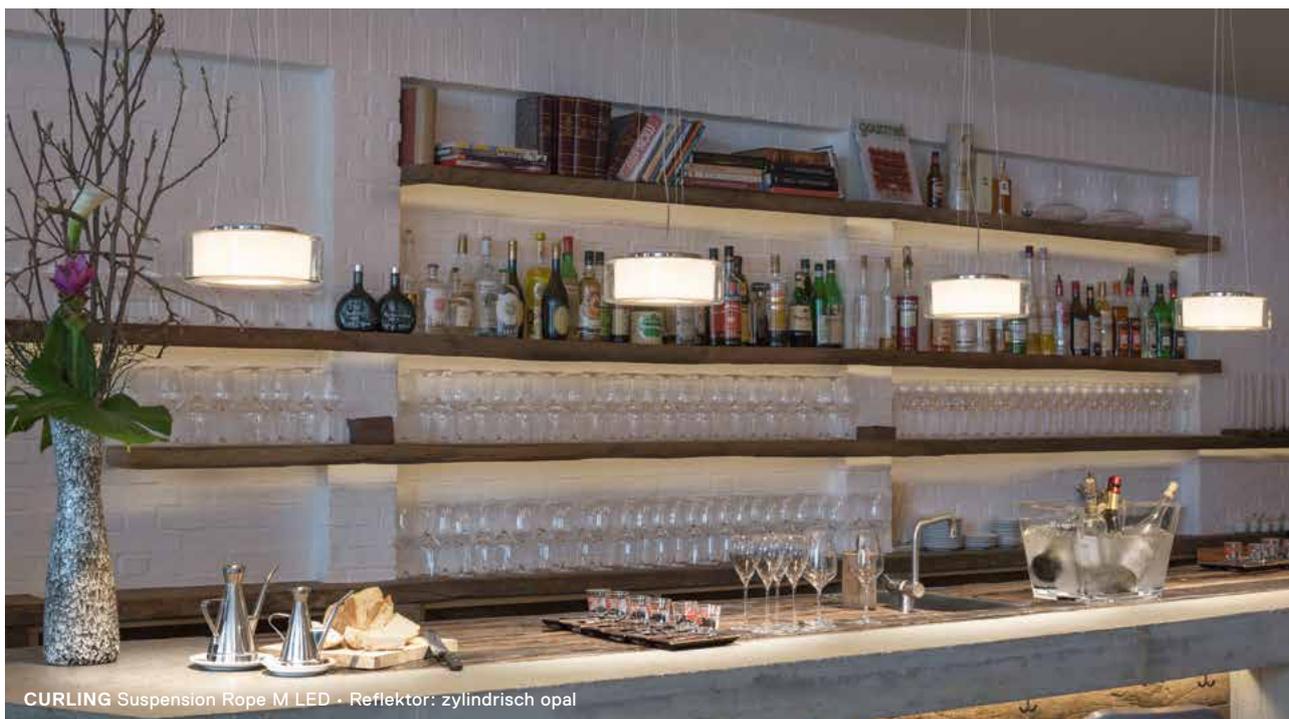
Suspension Rope M LED



CURLING Suspension Rope M LED · klar



CURLING Suspension Rope M LED · Reflektor: konisch opal



CURLING Suspension Rope M LED · Reflektor: zylindrisch opal

Curling kombiniert die Nachhaltigkeit neuester LED-Technik mit zeitlos eleganter Form auf perfekte Weise. Intelligente Gestaltungsdetails machen Curling zum Downlight und Deckenlicht in einem und bereit für vielfältigsten Einsatz.

Anwendungsbeispiele:
Privat oder im Objekt. Als Einzeleuchte oder in Reihung, z. B. über Arbeits- und Präsentationsflächen, Theken, Tresen, langen Tischreihen.

Technisches Datenblatt

Der feine Glaskörper ist in opal, glasklar oder als klarer Außenkörper mit konischem oder zylindrischem Innenreflektor erhältlich. Das Zusammenspiel der einzelnen Gestaltungselemente macht es möglich, für jede Raumsituation die perfekte Lichtabstrahlung und -stimmung entstehen zu lassen. Ein optischer Einsatz, der mit zwei kleinen Magnetpunkten direkt unter dem Leuchtmittel befestigt wird, sorgt mit seinem speziellen Schliff für eine optimale Lichtverteilung und für weiches blendfreies Licht.


Design da Costa & Wolf

Material & Oberflächen



Material Gehäuse	Aluminium			
Oberfläche	poliert			
Material Abhängung	drei Stahlseile			
Glasschirm	mundgeblasen klar	mundgeblasen opal	mundgeblasen klar	mundgeblasen klar
Reflektor	optischer Einsatz	optischer Einsatz	Acrylglas zylindrisch opal und optischer Einsatz	Acrylglas konisch opal und optischer Einsatz

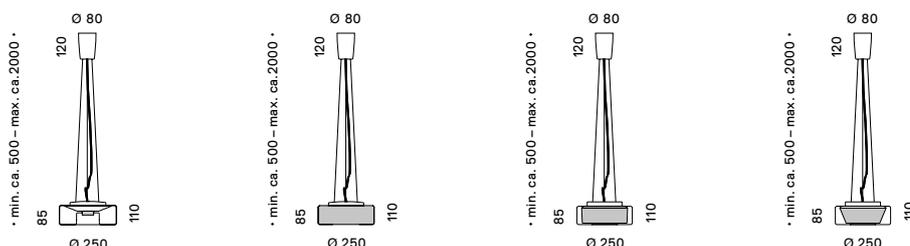Maße



Technische Daten





Leuchtmittel	CoB LED (LED-Platine austauschbar durch Fachkraft)							
Leistung (Nennwert) ¹	13 W	24 W	13 W	24 W	13 W	24 W	13 W	24 W
Lichtstrom LED (Nennwert) ¹ / Farbtemperatur	2700K 1300 lm	2700K 2600 lm	2700K 1360 lm	2700K 2700 lm	2700K 1300 lm	2700K 2600 lm	2700K 1360 lm	2700K 2700 lm
Farbwiedergabeindex	> 90 CRI (weitere Farbwiedergabeindizes auf Anfrage erhältlich)							
Betriebsspannung	primär 220-240V AC, sekundär 36V DC (13 W und 24 W Varianten auch als primär 110V AC, sekundär 36V DC erhältlich)							
Regelung ⁴	TRIAC	DALI 1 - 10 V	TRIAC	DALI 1 - 10 V	TRIAC	DALI 1 - 10 V	TRIAC	DALI 1 - 10 V
Mittlere Lebensdauer LED	50.000 h ²							
Energieeffizienzklasse	A++ bis A							
Garantie	2 Jahre							
Montage	komfortable werkzeuglose Glasmontage über Bajonettverschluss							
Gewicht	ca. 2,3 kg							



Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor möglichen Gefahrstoffen zu schützen, kann dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer kostenfrei bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgegeben werden. Die gesonderte Entsorgung ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Verwertung von Elektrogeräten.

Lichttechnisches Datenblatt

Je nach Version kombiniert Curling Suspension nach unten gerichtetes Direktlicht mit rundum weich gestreutem oder rundum abstrahlendem Raumlicht. Ein standardisiertes Wechselsystem macht es möglich, dass die LED-Einheit am Ende ihrer Lebensdauer durch eine Fachkraft ausgetauscht werden kann.

			Leistung (Messwert) ¹	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom (Messwert) ¹
Curling Suspension Rope M LED Glasschirm klar Licht: nach unten gerichtet, rundum abstrahlend		 <p>LOR 89 %</p>	14 W	2700 K	80	1320 lm
				90	1150 lm	
			28 W	3000 K	80	1390 lm
				90	1200 lm	
				2700 K	80	2640 lm
				90	2300 lm	
Curling Suspension Rope M LED Glasschirm opal Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut		 <p>LOR 78 %</p>	14 W	2700 K	80	1170 lm
				90	1020 lm	
			28 W	3000 K	80	1230 lm
				90	1050 lm	
				2700 K	80	2330 lm
				90	2030 lm	
Curling Suspension Rope M LED Glasschirm klar Reflektor zylindrisch opal Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut		 <p>LOR 78 %</p>	14 W	2700 K	80	1170 lm
				90	1020 lm	
			28 W	3000 K	80	1230 lm
				90	1050 lm	
				2700 K	80	2330 lm
				90	2030 lm	
Curling Suspension Rope M LED Glasschirm klar Reflektor konisch opal Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut		 <p>LOR 79 %</p>	14 W	2700 K	80	1170 lm
				90	1020 lm	
			28 W	3000 K	80	1230 lm
				90	1060 lm	
				2700 K	80	2340 lm
				90	2040 lm	
				3000 K	80	2460 lm
				90	2120 lm	

Hinweis:

Die lichttechnischen Daten (EULUMDAT) können Sie unter <http://serien.com/downloads/> herunterladen.

Alle Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25 °C.

Artikelnummern

		Leistung (Nennwert) ¹	Regelung ⁴	CRI ³	Farbtemperatur ³	Artikelnummer
	Curling Suspension Rope M LED Glasschirm klar	13 W	TRIAC	> 90	2700 K	CU1117
					3000 K	CU1121
	24 W	DALI	> 90	2700 K	CU1169	
				3000 K	CU1173	
		1 - 10 V	> 90	2700 K	CU1125	
				3000 K	CU1129	
	Curling Suspension Rope M LED Glasschirm opal	13 W	TRIAC	> 90	2700 K	CU1120
					3000 K	CU1124
	24 W	DALI	> 90	2700 K	CU1172	
				3000 K	CU1176	
		1 - 10 V	> 90	2700 K	CU1128	
				3000 K	CU1132	
	Curling Suspension Rope M LED Glasschirm klar Reflektor zylindrisch opal	13 W	TRIAC	> 90	2700 K	CU1119
					3000 K	CU1123
	24 W	DALI	> 90	2700 K	CU1171	
				3000 K	CU1175	
		1 - 10 V	> 90	2700 K	CU1127	
				3000 K	CU1131	
	Curling Suspension Rope M LED Glasschirm klar Reflektor konisch opal	13 W	TRIAC	> 90	2700 K	CU1118
					3000 K	CU1122
	24 W	DALI	> 90	2700 K	CU1170	
				3000 K	CU1174	
		1 - 10 V	> 90	2700 K	CU1126	
				3000 K	CU1130	

Zubehör

Abdeckplatte Ø 11cm		weiß	CU1998
		Aluminium poliert	CU1999
Baldachinprofil	für zwei Leuchten	Aluminium poliert	CH1002
	für drei Leuchten	Aluminium poliert	CH1005

Empfohlene Dimmer

Die folgende Liste gibt das Ergebnis interner Testreihen in kontrollierter Umgebung wieder. Im Einzelfall kann es jedoch aufgrund technischer Spezifikationen (z. B. Treiber, Verkabelung, Schaltung, etc.) dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus Dimmer und LEDs nicht funktioniert. Unsere Empfehlungen stellen demnach keine Garantie oder Gewährleistung dar.

Curling Suspension Rope M LED	13 W	TRIAC	MERTEN MEG5300-0001 FELLER 40200.LED.EB
--------------------------------------	------	-------	--

¹ Die angegebenen Nenn- und Messwerte beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung eingesetzten Leuchtmittel. Änderungen vorbehalten.

² Angabe laut Hersteller, serien Raumluchten GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angabe keine Haftung.

³ Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.

⁴ 5-adrige Netzleitung bei Regelung über DALI oder 1-10V erforderlich.