

CAVITY

Smooth curve. Pleasant light.

Das Leuchtenprogramm CAVITY bietet eine innovative, überzeugende Downlight-Lösung, bei der ein speziell konzipierter, kurvenförmiger Aluminiumkörper den Reflektor ersetzt. Das Leuchtmittel sitzt besonders tief in diesem Körper, dessen Form eine freie Entfaltung des Lichtes über einen trompetenförmigen Lichtaustritt ermöglicht. Das Licht wird scheinbar nach außen gesogen und lässt so eine blendfreie und brillante und kraftvolle Lichtwirkung entstehen, die von jedem Punkt des Raumes aus angenehmen wirkt.


Mit ihrem einfachen, harmonisch und geschlossen anmutenden Körper aus Aluminium-Druckguss hat CAVITY eine kompakte und charmante Form, die optisch bewusst auf jeden Material-Mix verzichtet. Die verschiedenen Varianten von CAVITY lassen sich dadurch in unterschiedlichste Interieurs und architektonische Kontexte integrieren.

CAVITY kann als Aufbau- und Einbaustrahler sowie Pendelleuchte in vier verschiedenen Oberflächen und den zwei Größen S (Small) und L (Large) überall dort eingesetzt werden, wo unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben einheitlich mit einer Leuchtenfamilie gelöst werden können.


Die Pendelleuchten der CAVITY werden über drei feine, stromführende Kabel aufgehängt und sind in der Größe L auch stufenlos verstellbar erhältlich.

Alle Modelle sind ab dem 3. Quartal 2018 lieferbar.


CAVITY



CAVITY Recessed S, L



CAVITY Ceiling S, L

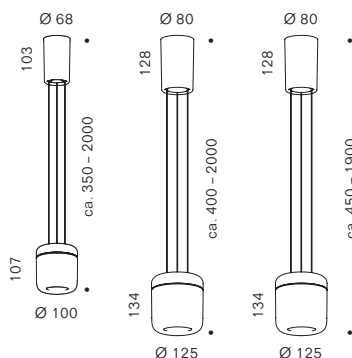

CAVITY Suspension S, L
CAVITY Suspension Adjustable L

Material	Gehäuse: Aluminium schwarz oder weiß beschichtet, Aluminiumglanz finish oder Bronze finish
Leuchtmittel	Ceiling S, Recessed S, Suspension S: LED CoB 12 W; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: LED CoB 20 W; LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>95, R9>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere technische Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar Ceiling S, Recessed S, Suspension S: TRIAC dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: TRIAC dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer, DALI oder 1-10 V
Regelung	TRIAC dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer; DALI oder 1-10 V
Licht	nach unten gerichtet, seitlich abgeschirmt
Sonstiges	werkzeuglose Gehäusemontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: DALI- und 1-10 V-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Recessed S, Recessed L: für Einbau in Hohlraumdecke; Suspension S, Suspension L, Suspension Adjustable L: geeignet für Deckenhöhen bis 3 m, Sonderlängen auf Anfrage; Suspension Adjustable L: bequeme Höhenverstellung
Design	Manfred Wolf